



КАЛИНА-КЛЕНСКИ ООД

Силози за зърно - Транспортни системи - Фуражни кухни

🏠 гр.Стара Загора
кв."Индустиален"
ул."Промишлена" №18

☎ +359 888 337608 ; +359 42620918

✉ office@kalina-klenski.com ; kalina_klenski@abv.bg

🌐 www.kalina-klenski.com

ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification



СМЕСИТЕЛ ХОРИЗОНТАЛЕН



*Изберете
българската!*

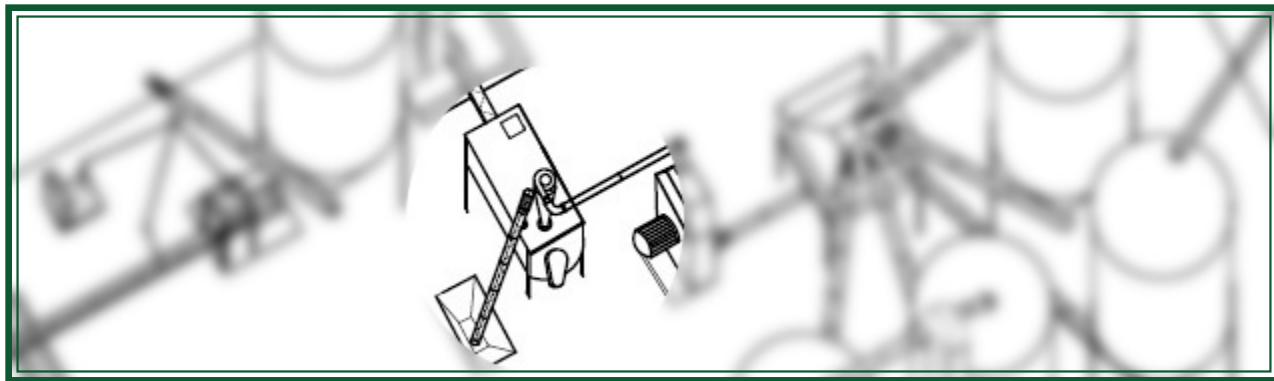

Хоризонталният порционен смесител намира приложение в предприятията на фуражната промишленост и служи за смесване на компоненти по предварително зададена рецепта. Постъпилият в смесителната камера продукт се разбърква точно определено време, като разбъркването се извършва с двойна пространствена спирала. Едната част от продукта се движи на дясно, а другата част - на ляво, при което се осъществява смесването. Изсипването на готовия продукт става с ел.моторен шибър, който е на дъното на машината и осигурява много бързо изпразване.



Основни предимства на смесителя:

- Ниско потребление на ел енергия;
- Кратък цикъл на смесване;
- Възможност за добавяне на голям процент течни компоненти;
- Добър коефициент на вариация.

Технически показатели	СХП 0,4	СХП 1	СХП 2
1.Производителност (т/час)	1,4	5	12
2.Продължителност на смесване (мин.)	3	5	5
3.Обороти на работния орган - витка (1 мин.)	12	12	12
4.Полезен обем на смесителната камера (куб.м)	0,4	1	2
5.Тегло на дозата (т)	0,2	0,5	1
6.Габаритни размери (мм):			
- дължина	1200	1750	2250
- ширина	580	1120	1120
- височина	1600	2200	2200
7.Инсталирана мощност (КВт):			
- витка	2,2	4	5,5
- шибър	-	0,55	0,55
8.Тегло (кг)	254	611	714